

Продукция ОМАН®



НОЖНИЧНАЯ VERTICALE
монтажится в стену



НОЖНИЧНАЯ LUX
работает по принципу сжатия



ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА



SLIDING
раздвижная деревянная



МАРШЕВАЯ ЛЕСТНИЦА



METAL T3
складная металлическая



МАРШЕВАЯ ЛЕСТНИЦА



STALLUX
складная металл - дерево

**КАССЕТА
ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ**





НОЖНИЧНАЯ

termo



Термоизоляционная крышка,
утепленная пенопластом,
облицована с двух сторон
ДВП белого цвета.
Толщиной 30 мм

AxB (см)	C	D	E	F	G	
70x100	290	204	max 234	14	57	
60x120	см	см	см	см	см	
70x120						150 кг

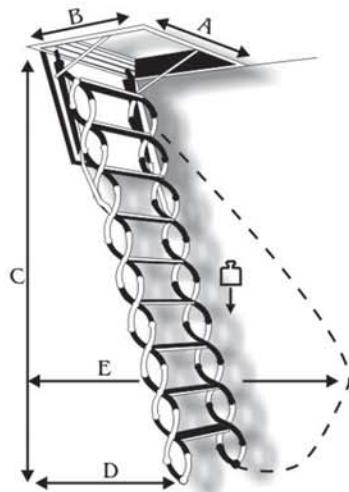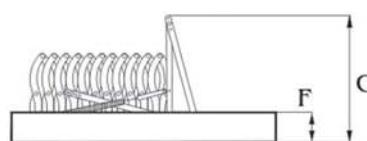

НОЖНИЧНАЯ *standard*




Люк из ДСП

Раздвижная металлическая чердачная лестница, работает по принципу сжатия. Элементы лестницы изготовлены из анодированной стали, ступени лестницы покрыты порошковой краской (Комаксит) черного цвета, поверхность ступеней имеет антискользящие насечки. Крышка лестницы выполнена из ДСП древесного цвета. Короб металлический белого цвета. Все элементы лестницы выполнены из экологически чистых материалов и обработаны веществами, не содержащими тяжелых металлов.

Лестница рассчитана на высоту до 300см. Возможно увеличение высоты за счет дополнительных секций, одна секция 25 см., максимум 2 дополнительные секции.

Размеры лестницы: 50*70, 50*80, 50*90, 60*70, 60*80, 60*90, 60*100, 60*120, 70*70, 70*80, 70*90, 70*100, 70*120, Металлический стержень для открывания лестницы в комплекте.

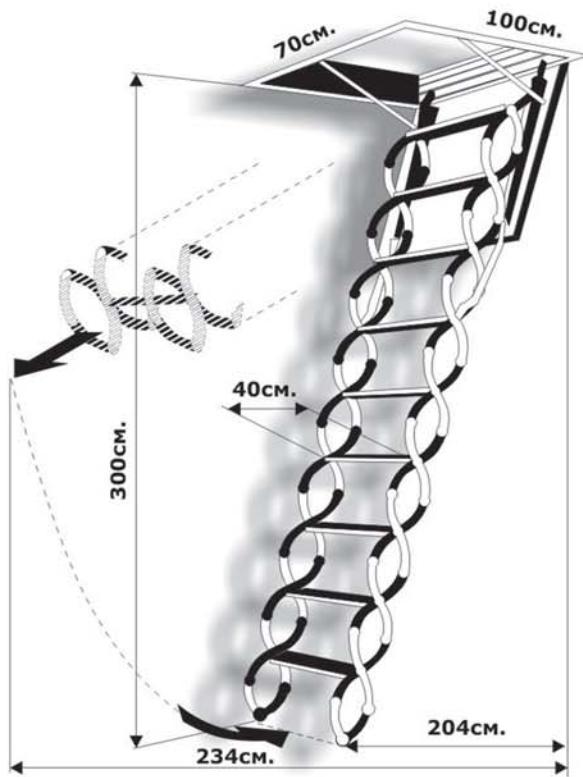

НОЖНИЧНАЯ Lux




Сертификат пожарной безопасности



Звуко-тепло-
пожароустойчивый

Раздвижная металлическая чердачная лестница, работает по принципу сжатия. Изготовлена из анодированной стали. Ступени лестницы покрыты порошковой краской (Комаксит) черного цвета, поверхность ступеней имеет антискользящие насечки. Короб металлический белого цвета. Крышка лестницы представляет собой многослойную конструкцию – деревянная рама, внутри которой находится теплоизоляция и противопожарная прокладка. Люк покрыт оцинкованной жестью, наружная часть крышки покрыта белой эмалью и защитной пленкой. Лестница рассчитана на высоту до 300см. Возможно увеличение высоты за счет дополнительных секций, одна секция 25см., максимум 2 дополнительные секции.
Размеры лестницы: 50*70, 60*90, 60*120, 70*80, 70*90, 70*100, 70*110, 70*120, Пожарная выносливость 30 мин.
 Звукоизоляция 25dB, коэффициент теплопроводности K=1.6
 Открывающаяся система крышки 70*100, 70*110, 70*120 снабжена тормозящим механизмом против быстрого открывания. В комплекте 2 поручня. Металлический стержень для открывания лестницы в комплекте.

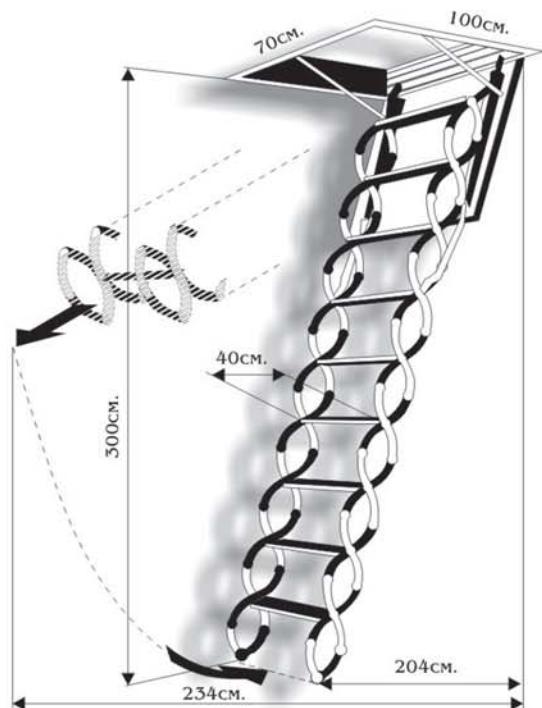

Два поручня в комплекте



НОЖНИЧНАЯ VERTICALE




Раздвижная металлическая чердачная лестница, работает по типу сжатия. Изготовлена из анодированной стали. Ступени лестницы покрыты порошковой краской (Комаксит) черного цвета, поверхность ступеней имеет антискользящие насечки. Люк чердачной лестницы выполнен из ДСП, древесного цвета. Все элементы лестницы выполнены из экологически чистых материалов и обработаны веществами, не содержащими тяжелых металлов. Лестница рассчитана на высоту до 300см. Возможно увеличение высоты за счет дополнительных секций, одна секция 25см.

Размеры лестницы: 70*100, 70*120

Металлический стержень для открывания лестницы в комплекте.

Лестница монтируется в стену.

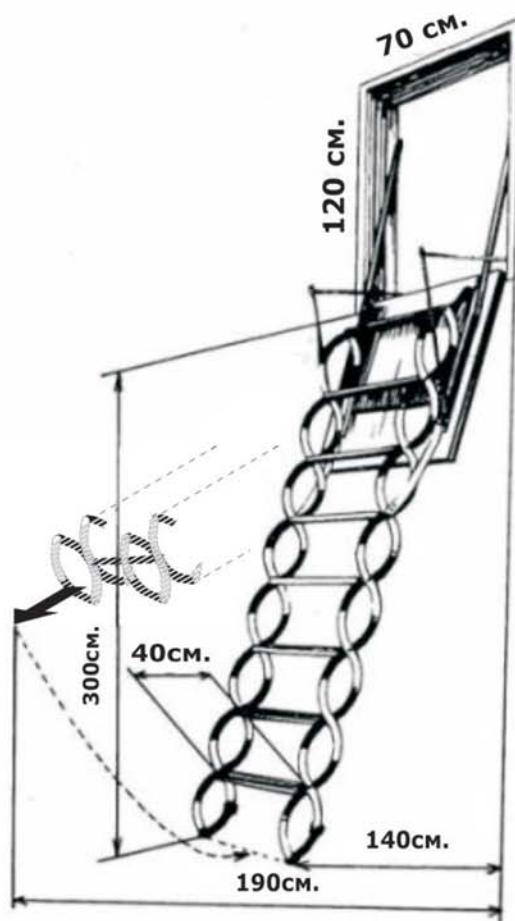

ALU PROFI




Лестница складная трехсекционная. Рабочая поверхность полностью выполнена из алюминия. Термоизоляционная крышка типа "сэндвич" толщиной 47мм, имеет усиленную теплозащиту, облицована с двух сторон ДВП белого цвета. По контуру короба имеется уплотнитель, высота короба 170мм. Нагрузка на ступень лестницы 150 кг.

Размеры лестницы: 60*112, 60*120, 70*112, 70*120

Высота помещения до 280 см

В комплекте: защитные насадки, деревянный стержень для открывания лестницы.

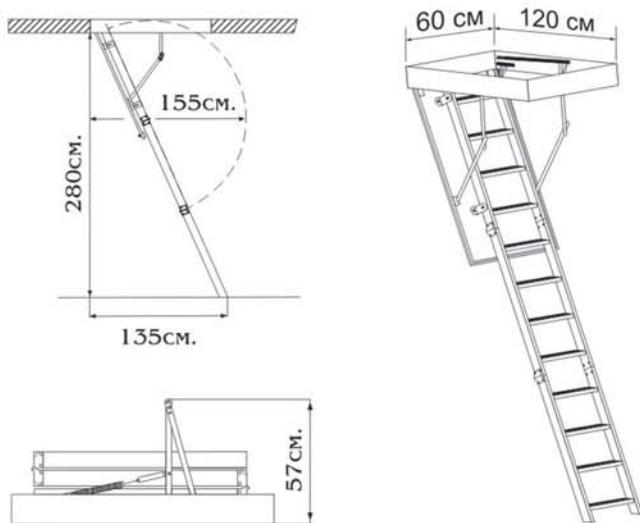



Люк облицован
с двух сторон,
ДВП белого цвета



METAL T3



Люк облицован
с двух сторон,
ДВП белого цвета

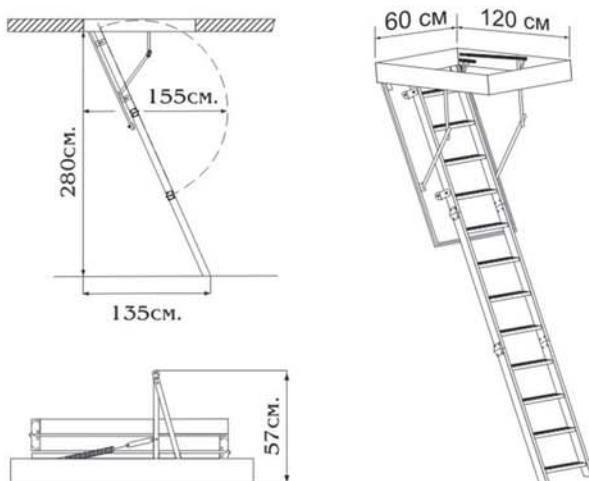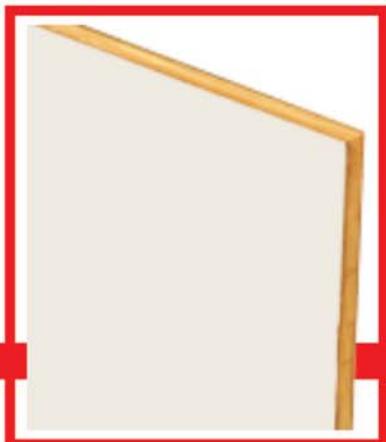

STALLUX







Люк облицован
с двух сторон,
ДВП белого цвета

Лестница складная трехсекционная. Лестница комбинированная, металлические направляющие, деревянные ступени. Термоизоляционная крышка типа "сэндвич", толщиной 30мм, утеплена пенопластом, облицована с двух сторон ДВП белого цвета. По контуру короба имеется уплотнитель, высота короба 140мм. Все металлические элементы лестницы покрашены порошковой краской, ступени лестницы имеют антискользящие насечки. Нагрузка на ступень 150 кг.

Размеры лестницы: 60*120, 70*120
Высота помещения до 280 см.

Размеры лестницы: 60*80, 70*80

Высота помещения до 265 см, лестница четырехсекционная. Деревянный стержень для открывания лестницы в комплекте.

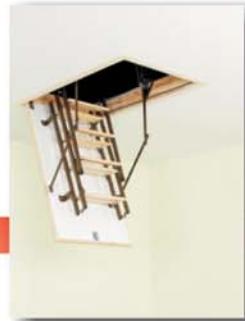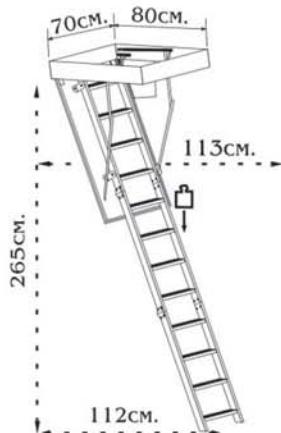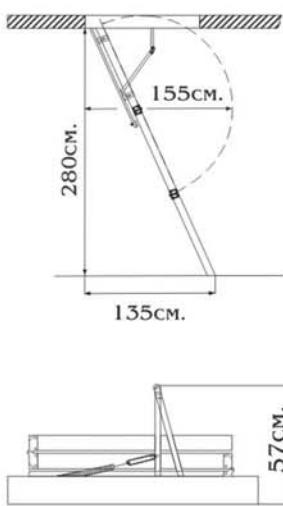



SLIDING

Лестница складная двухсекционная, изготовлена из сосны. Термоизоляционная крышка типа "сэндвич" толщиной 47мм, имеет усиленную теплозащиту, облицована с двух сторон ДВП белого цвета. По контуру короба имеется уплотнитель, высота короба 170мм. Все металлические элементы лестницы покрыты порошковой краской, ступени лестницы имеют антискользящие насечки и закреплены в столярное соединение "ласточкин хвост", что позволяет выдерживать нагрузку 150 кг. Удобна для эксплуатации на большой высоте.

Размеры лестницы: 60*120

Высота помещения до 300 см.

Деревянный стержень для открывания лестницы в комплекте.



Люк облицован
с двух сторон,
ДВП белого цвета

Толщина 47мм.



EXTRA



Люк облицован
с двух сторон,
ДВП белого цвета



Толщина 47мм.

Лестница складная четырехсекционная, изготовлена из сосны. Термоизоляционная крышка типа "сэндвич" толщиной 47мм, имеет усиленную теплозащиту, облицована с двух сторон ДВП белого цвета. По контуру короба имеется уплотнитель, высота короба 170мм. Все металлические элементы лестницы покрыты порошковой краской, ступени лестницы имеют антискользящие насечки и закреплены в столярное соединение «ласточкин хвост», что позволяет выдерживать нагрузку 150 кг.

Размеры лестницы: 60*120

Высота помещения до 300 см

В комплекте: защитные насадки, маскировочная рейка, поручень, деревянный стержень для открывания лестницы.

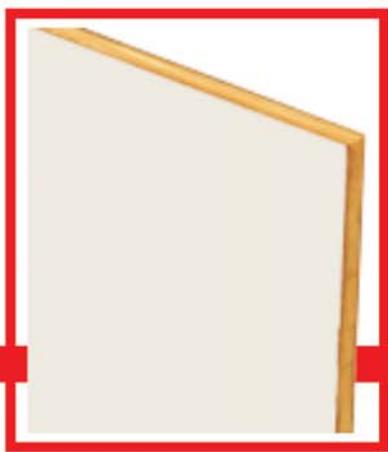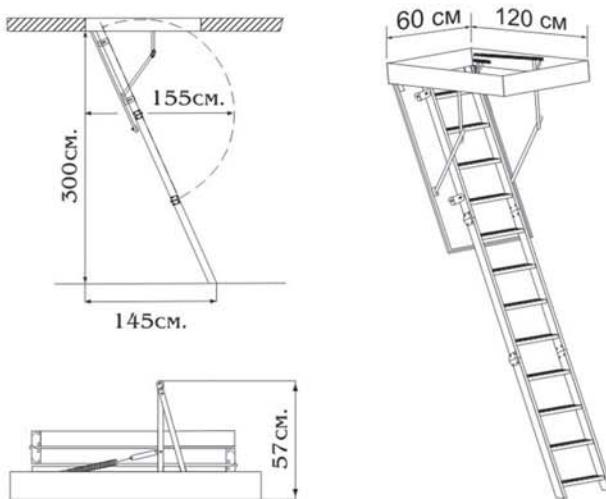


TERMO




Лестница складная трехсекционная, изготовлена из сосны. Термоизоляционная крышка типа "сэндвич", толщиной 30мм, утеплена пенопластом, облицована с двух сторон ДВП белого цвета. Короб люка с уплотнителем, высотой 140мм. Все металлические элементы лестницы покрыты порошковой краской, ступени лестницы имеют антискользящие насечки и закреплены в столярное соединение «ласточкин хвост», что позволяет выдерживать нагрузку 150 кг.

Размеры лестницы: 60*120, 70*120, 60*110, 70*110, 60*130, 70*130
Высота помещения до 280 см. Лестница с проемом 70*130 высота до 335 см.
Деревянный стержень для открывания лестницы в комплекте.

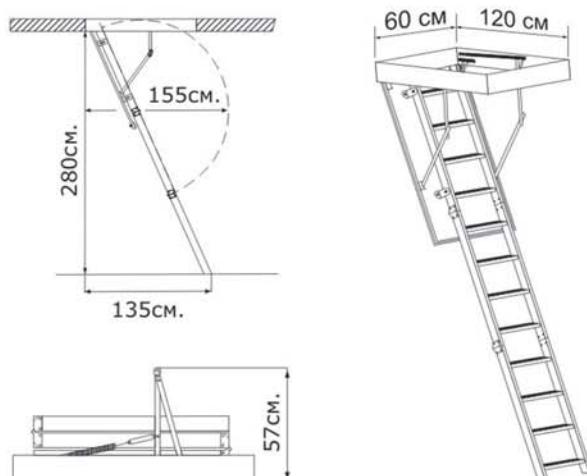


Люк облицован
с двух сторон,
ДВП белого цвета

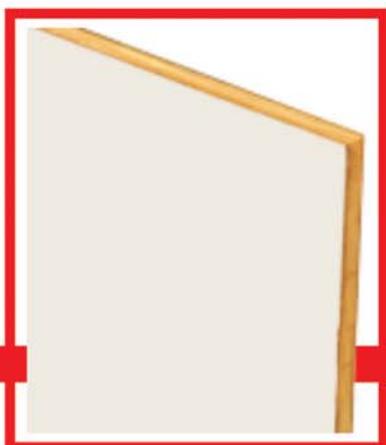

STANDARD



Термоизоляционный
люк, облицованный
с двух сторон ДВП
древесного цвета

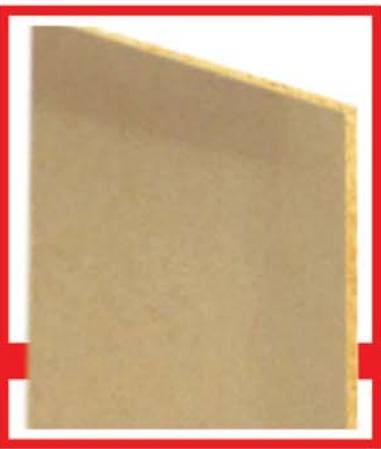


стр. 12

Лестница складная трехсекционная, изготовлена из сосны. Термоизоляционная крышка типа "сэндвич", толщиной 30мм, утеплена пенопластом, облицована с двух сторон ДВП древесного цвета. Короб люка с уплотнителем, высотой 140мм. Все металлические элементы лестницы покрашены порошковой краской, ступени лестницы имеют антискользящие насечки и закреплены в столярное соединение "ласточкин хвост", что позволяет выдерживать нагрузку 150 кг.

Размеры лестницы: 60*120

Высота помещения до 280 см.



Деревянный стержень для открывания лестницы в комплекте.
Две последние секции разобраны.

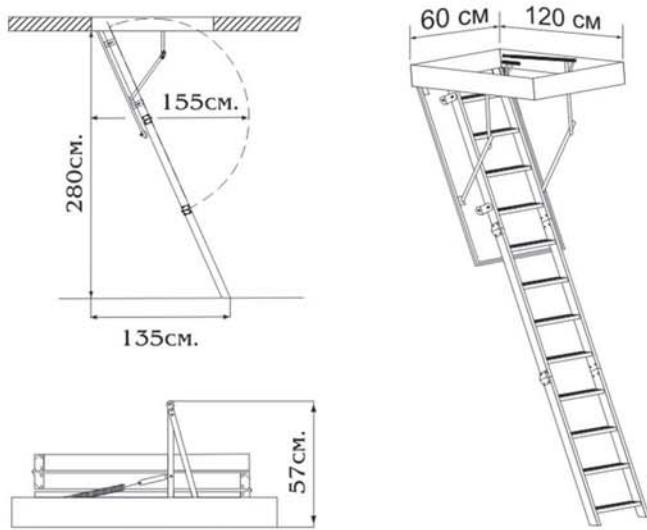


Мельника МР

Стационарная лестница. Относится к классу экономичных лестниц. Лестница выполнена из древесины хвойных пород. Структура элементов наборная - отдельные бруски соединяются между собой в шиповое соединение и проклеиваются.

Высота лестницы 300 см, ширина ступени 70 см.
Лестница имеет угол наклона 52°. Ступени прямые.
Поручень, а также все необходимое для сборки лестницы
находится в комплекте.
Лестница поставляется в разобранном виде.
Упакована в картонную коробку.

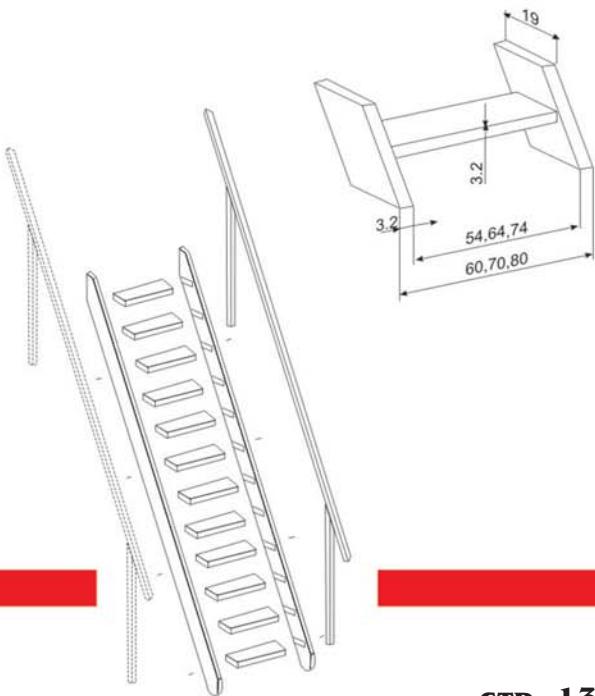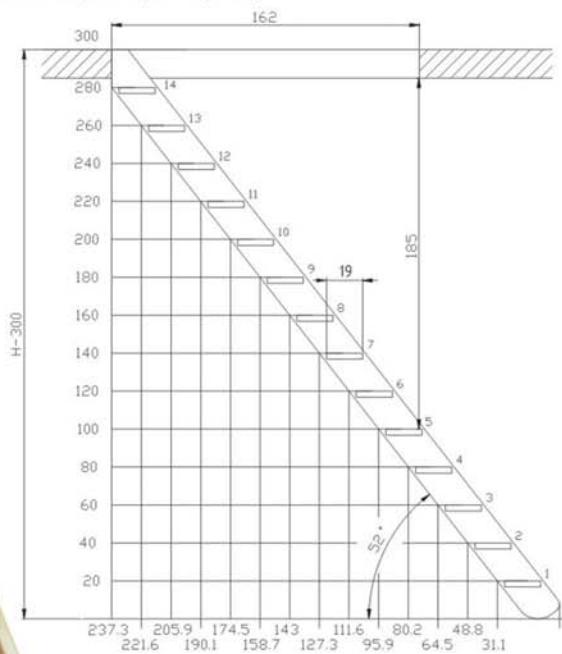

Мельника КА


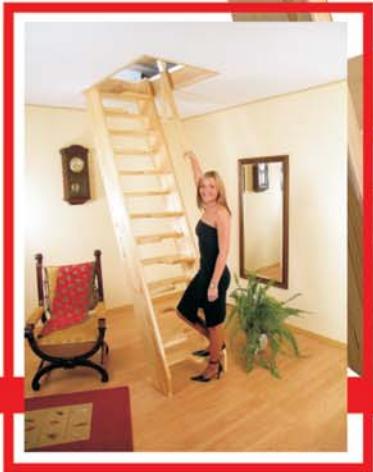


Стационарная лестница. Относится к классу экономичных лестниц. Лестница выполнена из древесины хвойных пород. Структура элементов наборная - отдельные бруски соединяются между собой в шиповое соединение и проклеиваются.

Высота лестницы 300см, ширина ступени 70 см.

Лестница занимает мало места и имеет угол наклона 67°.

Благодаря h-образным ступеням 'тусиный шаг', подъем и спуск по ней прост и удобен. Поручень, а также все необходимое для сборки лестницы находится в комплекте. Лестница поставляется в разобранном виде, упакована в картонную коробку.

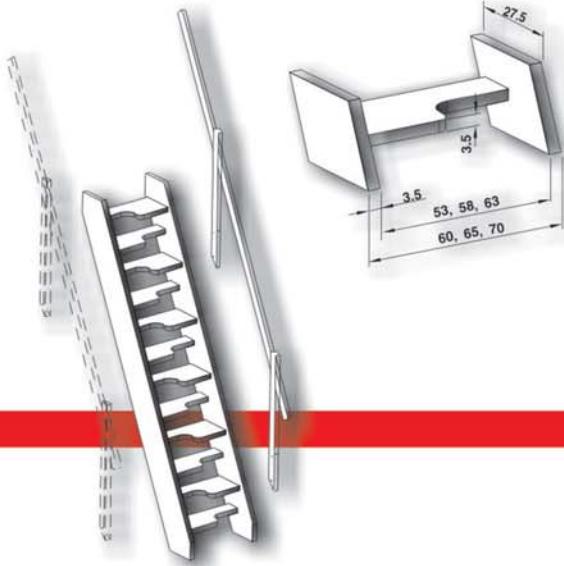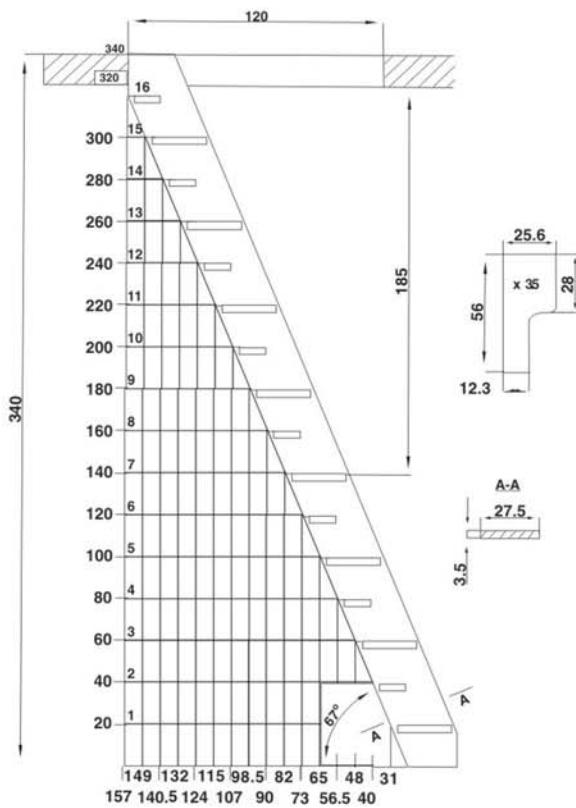

Мельника MZ

С ПОВОРОТОМ

Стационарная лестница. Относится к классу экономичных лестниц. Лестница выполнена из древесины хвойных пород. Структура элементов наборная - отдельные бруски соединяются между собой в шиповое соединение и проклеиваются.

Лестница с тремя поворотными ступенями.

Лестница бывает с правым, либо с левым поворотом, расположенным всегда под углом 90 градусов. Ступени прямые, ширина 80 см. Высота лестницы до 280 см. Поручень, а также все необходимое для сборки лестницы находится в комплекте.

Лестница поставляется в разобранном виде.
Упакована в картонную коробку.

